



Flooring Art By Prolong

Flooring Art By Prolong

台灣.普隆 石塑藝術地板

www.prolongtile.com



台灣.普隆 石塑藝術地板



301 台灣.普隆 石塑藝術地板



302 台灣.普隆 石塑藝術地板



台灣.普隆 石塑藝術地板 工程項目專用樣卡本



501 台灣.普隆 石塑藝術地板 Click 鎖扣免膠地板系列



701 台灣.普隆 石塑藝術地板 Looselay 免膠地板系列



亞麻

地區總代理：（請在此處粘貼不干膠標簽）



臺灣.普隆 石塑藝術地板
中國區銷售公司-東木西金
東莞普隆塑膠制品有限公司
廣東省東莞市石碣鎮桔州第三工業區



您想了解更多台灣普隆石塑藝術地板的更多信息嗎？
我們經銷商那裏有更詳盡的資料可以提供，您可以
掃描下方兩維碼微信賬號，或光臨專業網站
www.prolongtile.com了解更多詳情！

PROLONG® TILE

PROLONG® TILE

■ 普隆塑胶制品有限公司

普隆于1982年在台湾创立，并于1993年建立生产基地于东莞，目前面积逾115,000平米，为亚洲第一的专业石塑地材制造厂，除拥有独步全球研发能力、生产制造工程能力，更拥有东南亚最大油压生产设备与累积三十五年研发制造技术及质量管控经验，创造出优异的竞争优势及核心能力，不仅取得ISO9001/14001、SA8000、欧洲EN、美国ASTM、中国GB、法国CSTB及日本JIS...等安全环保质量体系认证，更荣获台湾CNS及绿建材标章肯定。产品质量优越、种类齐全、颜色丰富、健康安全，畅销全球，荣获国际客户长期的支持与信赖，声誉备受肯定，成为全球知名品牌主要制造厂。

普隆在广东东莞拥有三座实力雄厚的全自动化生产的工厂，代表着普隆从传统技术已经成功转型为高科技、高自动化的生产制造商，为快速成长的市场需求提供保障。

- | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1982 | 在台湾新北市树林区建立第一家石塑地板工厂 | 2005 | 起草指定GB/T4085-200国家标准 |
| 1986 | 在产品通达至美国、英国、法国、日本等发达国家 | 2006 | 在东莞建立大陆第二家工厂33,000 m ² |
| 1988 | 在台湾产量销量排名第一 | 2010 | 在东莞建立大陆第三家工厂50,400m ² |
| 1993 | 在东莞建立大陆第一家工厂27,500m ² | 2013 | 通过美国室内空气健康排放标准认证 |
| 2001 | 通过 ISO 9001质量管理体系认证 | 2013 | 通过SA8000社会责任标准认证 |
| 2002 | 通过法国CSTB环境与安全认证。 | 2014 | 创立“PROLONG”品牌 |
| 2005 | 通过 ISO 14001环境管理体系认证 | 2016 | 成为万科中国区战略合作伙伴 |

301 302 501 701 亞麻

■ 普隆 · 石塑艺术地板 国际环保路线

普隆正系统地减少自身对环境的影响，并提供产品和服务使我们的客户在建造建筑物时亦减少对环境的影响。普隆产品致力于展现本公司的核心价值，在所有经营的活动中，我们力求生产行为与自然界保持和谐一致。这种生产理念对于普隆来说并不是全新的，早在上个世纪，我们就已经开始回收生产余下的废料进行再利用。并且我们对生产中的每个环节都进行了生态化改造，逐渐开始转向制造绿色产品——环保型石塑地板，并在此基础上建立了我们的现代化地板业务。

虽然绿色运营和绿色产品对于我们来说已经有着很长的历史，但这仍将是我们的研发产品的重点。我们仍在努力减少运营对环境的影响。并在产品与服务方面，不断与客户分享产品知识，提供更佳产品选择，由此稳步改善我们的环境状况！



■ 普隆 · 石塑艺术地板 我们的原材料

- 1_ 淋涂层 PU 防污、抗刮强化淋涂表层
- 2_ 耐磨层 透明PVC高分子树脂覆面耐磨层
- 3_ 装饰层 PVC面料 图案装饰层
- 4_ 中料层 PVC高分子树脂+石粉颗粒
- 5_ 底料层 PVC高分子树脂




● 主要原料：聚氯乙烯塑料和精选的无放射性的石粉

氯乙烯是环保无毒的可再生资源，它早已大量的使用在人们的日常生活中，比如餐具、医用的输液管袋等，而我们公司使用的为更加环保和安全的低酚聚氯乙烯耐磨层，纯度更高，更加的环保安全。

选用石粉为优质矿山开采，经过多级筛选研磨，其粒径达到了38微米，相当于医用和化妆品行业的标准。

选用的PU涂料为无溶剂涂料，无论是生产过程还是产品，都没有任何有害挥发物，真正做到安全环保。

生产过程中所有添加的成份都是完全无毒无放射性的，不含任何放射性重金属，其安全性、环保性是绝对有保障的。所以普隆石塑艺术地板也通过了欧盟、美国、法国、日本等国家的环保认证，属于真正的环保绿色地板！

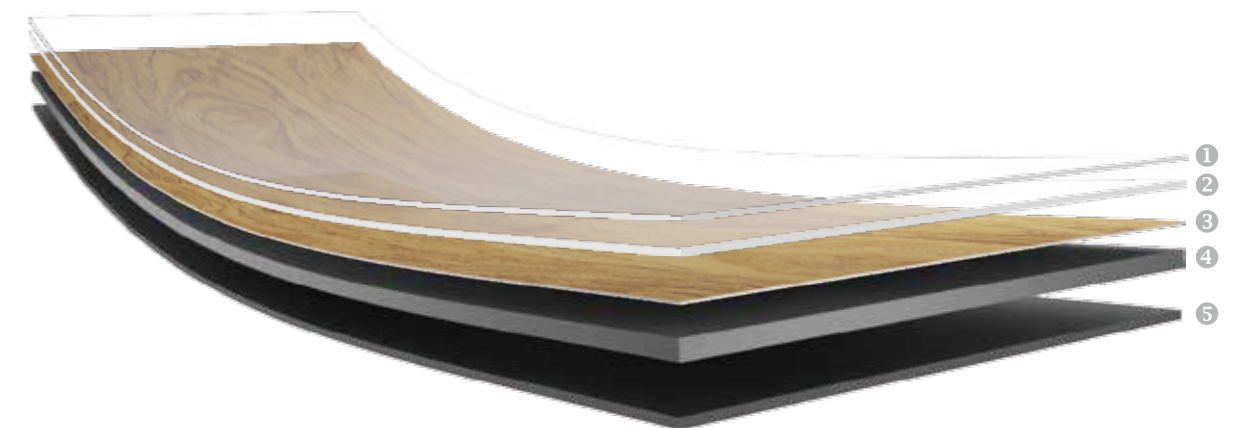

■ 超越真石真木 获得超自然感受


● 多用途 多功能 高品质的产品研发能力

多样化和多功能是普隆的产品理念。过去三十多年里，普隆展示了其在石塑地板表面和花色方面全新的创新性及创造性的方案。在此，随着全球化的趋势和全球文化的呈现，顺应所谓潮流的趋势越来越受到重视。识别国际品味的能力是开发新系列的重要先决条件，能满足不同市场的高品质要求。



■ 仿古瓷砖倒边风格

美式风格的地砖产品中仿古倒边是常用的地砖设计风格。在普隆石塑地板的仿石材、仿瓷砖纹理设计中，同样可以实现这种风格，其宽度还可以做任意的订制。

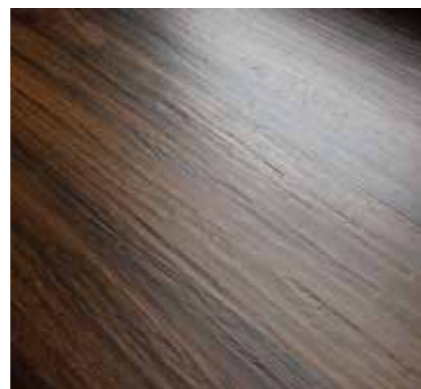

■ 3D 仿生纹理

在普隆所表现出来的众多表面纹理设计中，3D 纹理无疑是最为突出的一种。超现实的艺术表面，寄予您无以伦比的个性空间感受。3D 纹理可以多层次表现出来各种显示中不易表达的装修效果，如：碎石的状地面、生锈的钢板、菜地等！



■ 珠光纹理效果

通过对普隆石塑地板面料印刷过程中加入具有特殊的珠光油墨，加之复杂的设计，便呈现出来一些极为特殊的金属珠光效果。对表现出石材或木材中的天然光泽，具有浑然天成的设计美感；



■ 木材仿古纹理

美式地板的设计风格中，非常流行一种木材仿古表面纹理，体现极为浓重的美式古典田园风格。随着美式设计风格的全球流行，这种地板风格成为了美式风格的代表。普隆首次在石塑地板行业内研发出这种木地板曾经独有的设计风格；



■ 天然木质纹理（仿木地板）

木地板纹理在普隆石塑地板中使用最为广泛，也具有多种不同规格尺寸，更大的适应多种不同场合的使用。各种木地板的纹理设计上具有多种不同类别，如：仿古、枕木、油漆板、同步对花纹理等；



■ 天然石材纹理（仿石材、地砖）

普隆石塑地板对于石材纹理的表现最为突出，花色多达百余种，对于市场上流行的石材品种几乎都可以在普隆的设计中轻易找到！对于大理石、玉石、花岗岩、烧结陶瓷等各类纹理都表现丰富；



■ 创意图案纹理（仿地毯、图案）

普隆石塑地板的创意类纹理几乎涉及所有地面类装饰材料，如：地毯、布艺、水泥质、金属板、涂料、亚麻、皮革等。创意类纹理深受设计师的青睐，它独特的表现手段是其它地材产品望尘莫及的！



■ 天然水波纹表面

普隆石塑地板水波纹表面是通地过钢板压纹和特殊油漆的复合表现，可以针对不同品种的木材体现不同风格，其效果犹如真实木材的自然纹理，带给您天然的美感。特别适合情感丰富，个性鲜明的您！



■ 木纹浮雕对花表面

在普隆石塑地板纹理类别中，橡木的浮雕表面纹理和耐磨层上的图案凹凸纹理完全吻合，这种工艺是充分利用表面钢板和印刷面料图案的充分吻合来实现。可以真实的感觉到橡木纹理的天然表面效果，与实木地板绝无两样！



■ 木纹浮雕对花表面+V型槽

在普隆石塑地板浮雕对花表面纹理的四周+V 型槽的立体效果设计，我们称为仿实木槽。普隆石塑地板几乎可以在所有木材纹理的产品四周+V 型槽的立体设计，这种独特的工艺可以使人联想起经典的纯实木地板的天然美感！

■ 诚信回报客户 品质成就未来

● 健康无害 · 安全环保

■ HCHO不含甲醛

普隆石塑地板不含任何对人体及环境造成危害的成份,是对人和环境无害的环保性地板,通过中国国家标准GB/T18586有害质限量测试和欧盟EN 71 part3标准,不含任何放射性元素,甲醛含量为“0”。普隆石塑地板是绿色环保无毒,无害,无甲醛的可再生的绿色环保建材。

■ 不含重金属

普隆地板因大量采用石粉和PVC材料,因此,其重金属含量一直被行业所关注。普隆石塑地板早在2003年就通过了欧盟EuroFins的八大重金属检测。

■ PHENOL 低酚含量

酚类化合物是一种原型质毒物,对一切或个体都有毒杀作用。因此,普隆对所有使用的可能含酚的原材料都要进行严格的把控和检验。中国的国际的安全标准均为 $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。普隆在2012年以后,所有使用的原材料均可以达到国际的:“低酚”标准。

■ 抗菌性能优越

普隆石塑地板抗菌性能优越,对残留在地板上的大肠杆菌杀菌98%,肺炎菌100%,枯草菌97%,普隆石塑地板可以长期抑制霉菌生长,霉菌的防止能达到“0”的水平。

● 坚固耐用 · 耐磨抗冲击

普隆石塑地板有很强的抗酸碱碱性,常规浓度的酸碱溶液不会在产品表面留下任何痕迹。产品通过多种试剂(丙酮、咖啡、25%氢氧化钠、25%~35%双氧水、鞋油、柠檬酸)测试,达到国标GB/T 17657-1999标准。

普隆石塑地板通过了中国国家标准GB/T4085色牢度6级测试(国家标准为 ≥ 3 级)

普隆石塑地板有特殊的高强度耐磨处理层,可达30年以上的使用耐磨检测,其耐磨层实验检测可达5000至60000转(根据产品耐磨层的薄厚不同)通过中国国家标准GB/T4085磨耗性测试,根据EN 660-2 耐磨性试验,属于Group T 等级,符合EN 649欧洲规范。

普隆石塑地板可以抗击 4kg 的铁球坠落实验,具有很强耐冲击能力和弹性恢复能力,不会因受外部冲击破损、凹陷等问题。

● 脚感舒适 · 降低噪音


石塑地板的舒适感在地材界被称为黄金脚感,在提供舒适脚感的同时又有足够的支撑力。日常生活中其可以大大缓解人体膝盖的劳损程度,人体摔倒时也会提供缓冲的保护。

普隆石塑地板在使用过程中可以大大降低日常生活中与地面接触时的各种噪音,提供您一个安静祥和的休息环境。

● 防水阻燃 · 不惧潮湿

普隆石塑地板依据国家标准GB/T 8624燃烧性能分级试验达到B1级标准,并且,① 通过欧盟EN13501-1试验的Bf 1-S1等级(CE安全规范要求),② EN ISO9239 烟浓度试验,③ EN ISO11925-2 的必要性试验,④ 北美ASTME662 烟浓度试验,⑤ CNS 8907耐燃性测试。

普隆石塑地板由于主要成分是聚氯乙烯及石粉,所以其自然不怕水,由于普隆石塑地板施工时选用环保水性胶,对地面含水率要求在 4% 以下,因此可以承受较长时间水浸,地板不会脱胶、起翘、变形、变色等问题。锁扣及免胶地板施工无需胶水,更加防水、耐潮!普隆石塑地板特别适合于中国南方潮湿气候地区,地板表面不会出现回潮、霉变等现象。

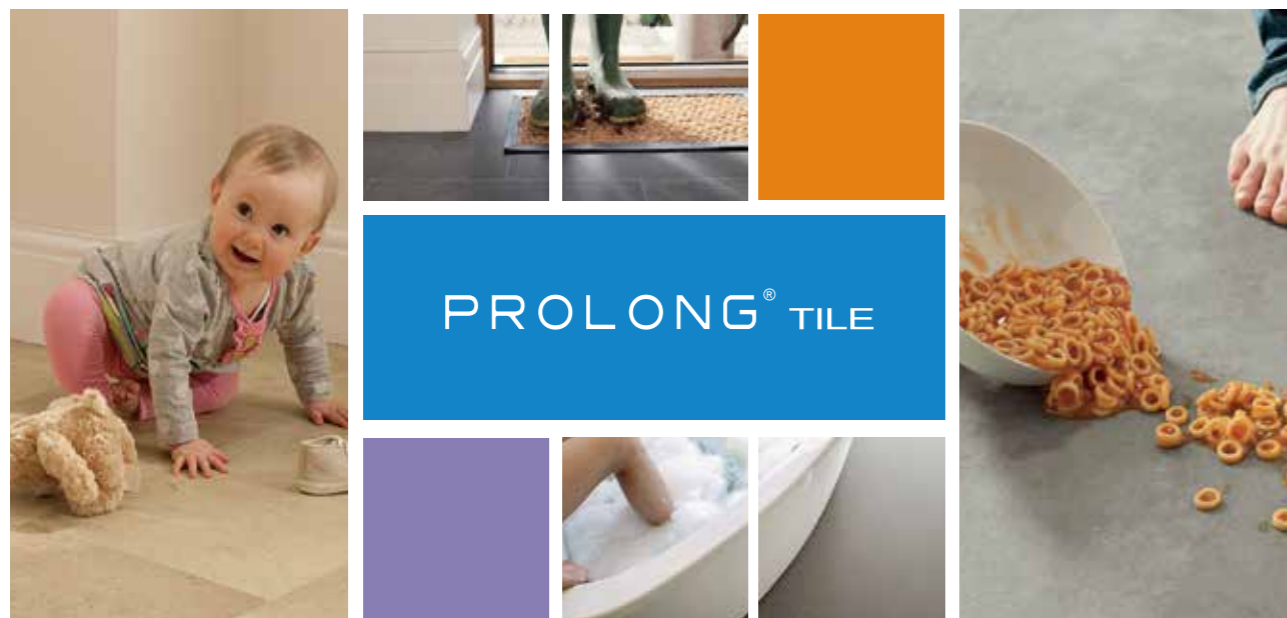

301 台湾·普隆 石塑艺术地板

上市时间：2016年3月

主要特点：木纹 / 石纹 / 创意

施工方式：自流平 + 胶地安装方式

花色数量：26/SKU

主要规格：18"*18" 24"*24" 18"*36" 6"*48"


产品厚度：3.0mm

耐磨标准：0.30mm

防火等级：Bf1-s1

残余凹陷：0.01mm

产品包装：16片/包 9片/包 8片/包 18片/包

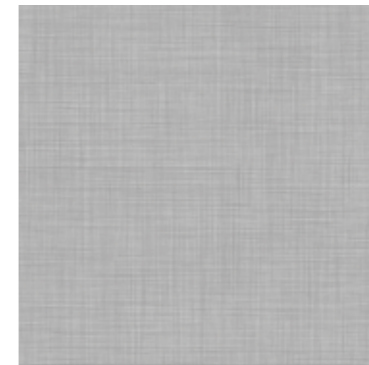

PLS-33117



PLS-33119




PLS-33121



PLS-33118



PLS-33120

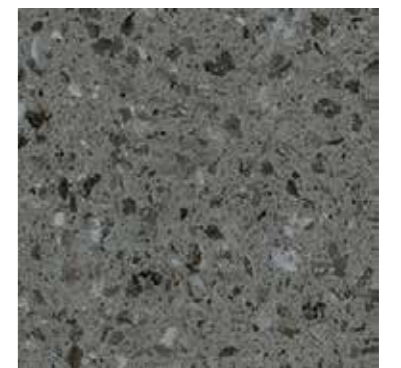

PLS-33122



PLS-33123



PLS-33125



PLS-33127



PLS-33124



PLS-33126



PLS-33128





PLW-33101



PLW-33102



PLW-33103




PLW-33104



PLW-33105



PLW-33106

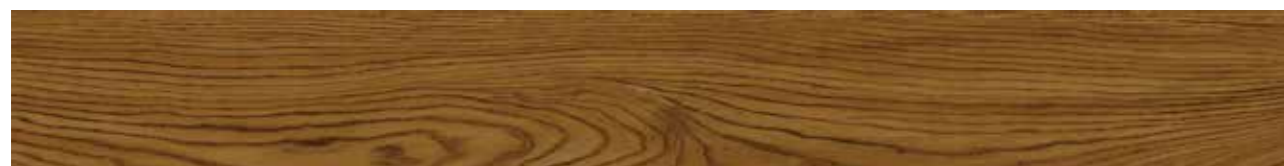

PLW-33107



PLW-33109



PLW-33110



PLW-33111



PLW-33112



PLW-33114



PLW-33115



PLW-33116



301 台湾·普隆 石塑艺术地板

普隆地材得益于传承多年的优秀地材加工工艺，设计师经过千百次的实地考察，萃取大自然最纯粹的纹理与色彩，精选出各类石、木纹系列石塑地材产品。其中，尤以欧洲原石类和自然原木类的艺术表现最为细腻。普隆石塑艺术地材301系列崇尚自然协调的韵味，追求精致典雅的艺术意境，历经三十年的质量考验，获得无数专业认证和客户赞誉，地材适用范围非常广泛，已应用于全国各类中高档场所中。

图片仅供参考，以实物为准。



PLW-33101 银白橡木 Silver White Oak 48"*6" 1219.2*152.4*3 mm 



PLW-33102 银兰橡木 Silver Blue Oak 48"*6" 1219.2*152.4*3 mm 



图片仅供参考，以实物为准。



PLW-33103 宝石灰橡木 Grey Stone Oak 48"*6" 1219.2*152.4*3 mm 



PLW-33104 咖啡色橡木 Coffee Oak 48"*6" 1219.2*152.4*3 mm 



图片仅供参考，以实物为准。



PLW-33105 浅灰色橡木 Light Grey Oak 48"*6" 1219.2*152.4*3 mm



PLW-33106 原色橡木 Natural Oak 48"*6" 1219.2*152.4*3 mm



图片仅供参考，以实物为准。



PLW-33107 田园橡木 Rustic Oak 48"*6" 1219.2*152.4*3 mm




PLW-33109 海棠木 Bintangor 48"*6" 1219.2*152.4*3 mm



图片仅供参考，以实物为准。



PLW-33110 银色杉木 Silver Spruce 48"*6" 1219.2*152.4*3 mm 



PLW-33111 古典橡木 Classic Oak 48"*6" 1219.2*152.4*3 mm 



图片仅供参考，以实物为准。



PLW-33112 沙比利 Sapele 48"*6" 1219.2*152.4*3 mm



PLW-33114 胡桃木 Walnut 48"*6" 1219.2*152.4*3 mm



图片仅供参考，以实物为准。



PLW-33115 鸡翅木 Wenge 48"*6" 1219.2*152.4*3 mm




PLW-33116 红酸枝 Rosewood 48"*6" 1219.2*152.4*3 mm




图片仅供参考，以实物为准。



PLS-33117 伊奈经典灰 INAX Gray 24"*24" 609.6*609.6*3mm

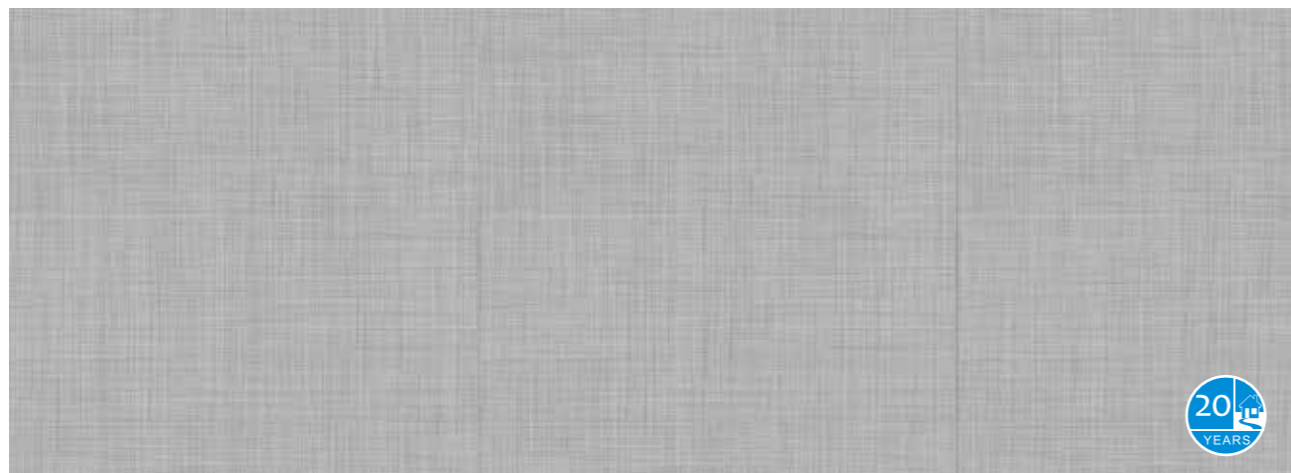

PLS-33118 伊奈经典黑 INAX Black 24"*24" 609.6*609.6*3mm

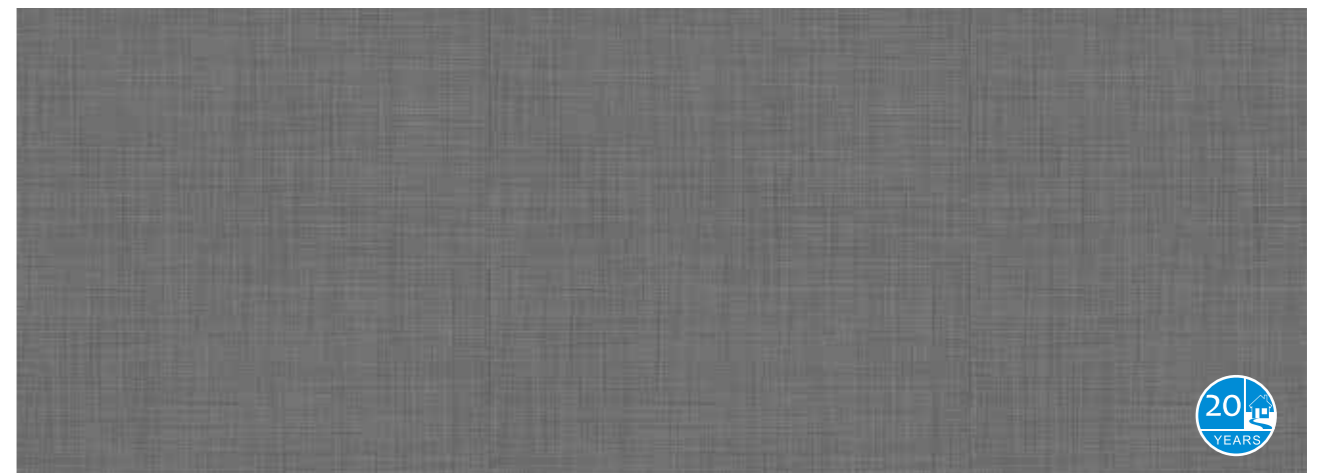

图片仅供参考，以实物为准。



PLS-33119 浅灰砂岩 Light Gray Sandstone 24"*24" 609.6*609.6*3mm




PLS-33120 深灰砂岩 Dark Gray Sandstone 24"*24" 609.6*609.6*3mm




图片仅供参考，以实物为准。



PLS-33121 法国浅色石英 France Quartz - Gray 18"*36" 457.2*914.4*3mm

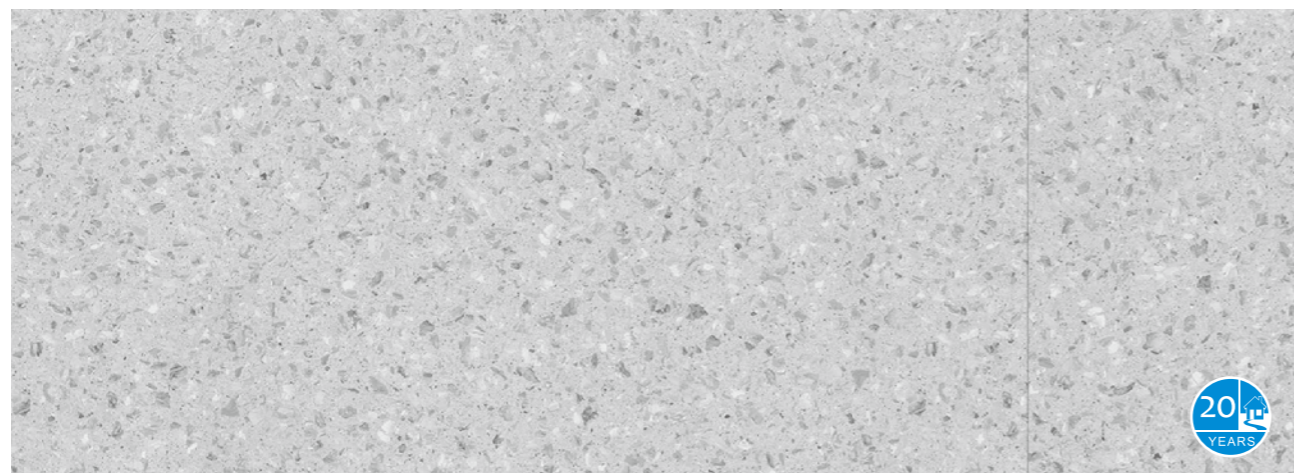

PLS-33122 法国深色石英 France Quartz - Dark Gray 18"*36" 457.2*914.4*3mm

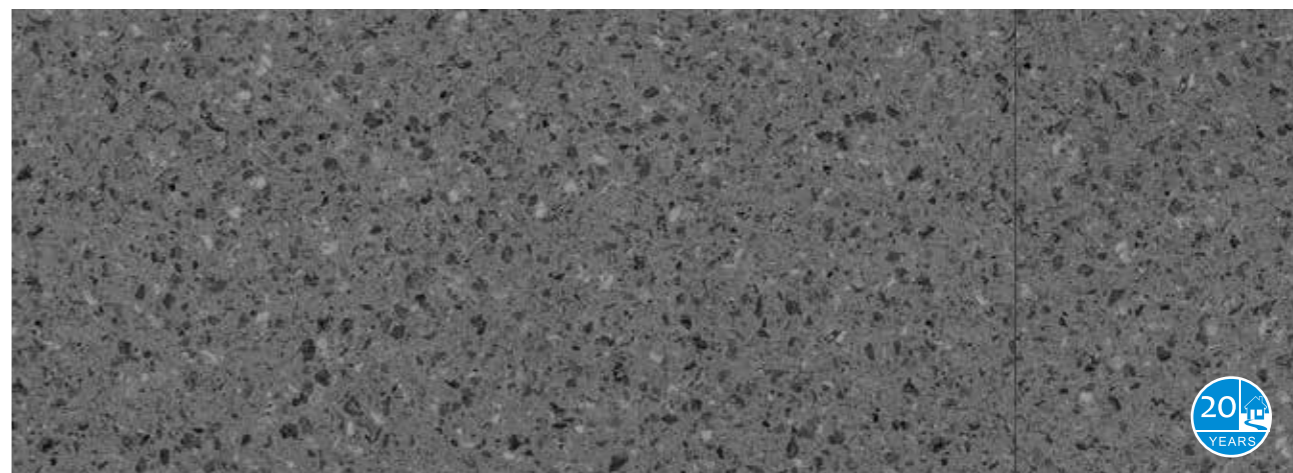

图片仅供参考，以实物为准。



PLS-33123 柏斯高灰 Fior Di Pesco Carntco 18"*18" 457.2*457.2*3mm



PLS-33124 大花白 Arabescato Faniello 18"*18" 457.2*457.2*3mm



图片仅供参考，以实物为准。



PLS-33125 意大利灰 Rosa Silver 18"*18" 457.2*457.2*3mm



PLS-33126 澳洲砂岩 Sand Stone 18"*18" 457.2*457.2*3mm



图片仅供参考，以实物为准。



PLS-33127 都伯斯金 Giallo Topazio 18"*18" 457.2*457.2*3mm 



PLS-33128 西班牙砂岩 Niwala Yellow 18"*18" 457.2*457.2*3mm 



■ 普隆·石塑艺术地板 我们的生产设备



● 最具规模的油压生产线

普隆已拥有60台油压生产线，石塑地板规格几乎涉及所有标准，其工艺设计达30余种，表面工艺处理多达100余种。



● 最先进的全自动LVT进口生产线（三条）

普隆已拥有三条原装进口LVT连续贴合线，自动化生产线全年产能已达5520万平米。截止至2015年，普隆已成为亚洲最具规模的石塑地板制造企业！



● 累计制造石塑地板3.6亿平米（约+）

自1982普隆在台北建立第一间工厂开始，普隆企业已累计生产（约）3.6亿平米的石塑地板。可以在地球赤道上铺设一条9米宽的标准跑道！



● 46道制造工序 自动化达八成以上

普隆（二）厂和（三）厂通过多年的设备升级改造，已初步形成了全自动化生产线，由10年前的自动化率25%，迅速提升达到八成以上的国际水平。

■ 普隆·石塑艺术地板 高品质检验保证




● 表面耐磨性测试

每批产品我司都会进行耐磨性测试。产品通过中国国家标准GB/T4085磨耗性测试(大于10,000转)。根据EN 660-2 耐磨性试验，属于Group T 等级，符合EN 649欧洲规范。



● 抗化学腐蚀性测试

产品通过多种试剂（丙酮、咖啡、25%氢氧化钠、25%~35%双氧水、鞋油、柠檬酸）测试，达到国标GB/T 17657-1999标准，符合 EN423与ASTMF925 Class0等级。

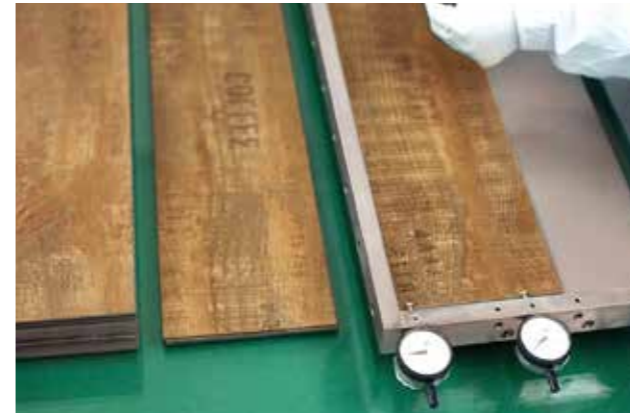

● 尺寸外观质量检测



产品通过中国国家标准GB/T4085 外观、厚度、直角度、直线度单位面积质量、密度测试。符合CNS8907标准，符合EN427尺寸及EN428总厚度标准。



● 尺寸稳定性检测

经中国国家标准GB/T4085加热长度变化测试，最大值不超过0.25%，翘曲只有0.2mm（标准为≤2mm）。经EN434测试尺寸稳定性(6小时80°C高温老化后)，尺寸变化最大值不超过0.25%。

让我们来满足您的所有愿望，提供您非凡的自由设计空间，创造出您喜欢的地板尺寸和形状。我们在长度和宽度上的巨大变化使我们能够适应任何环境的独特性需要，并达到完美的良好的外观与辉煌的铺设效果。

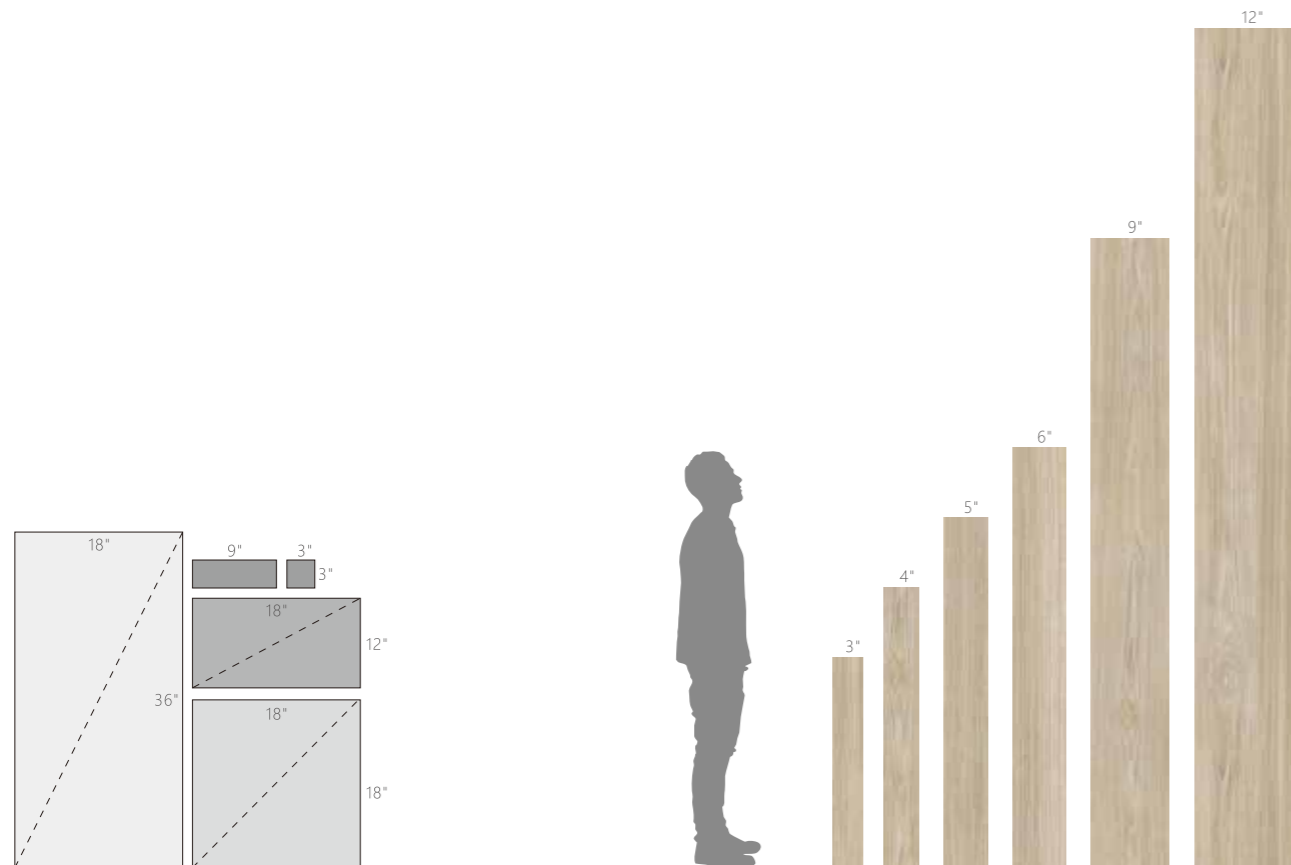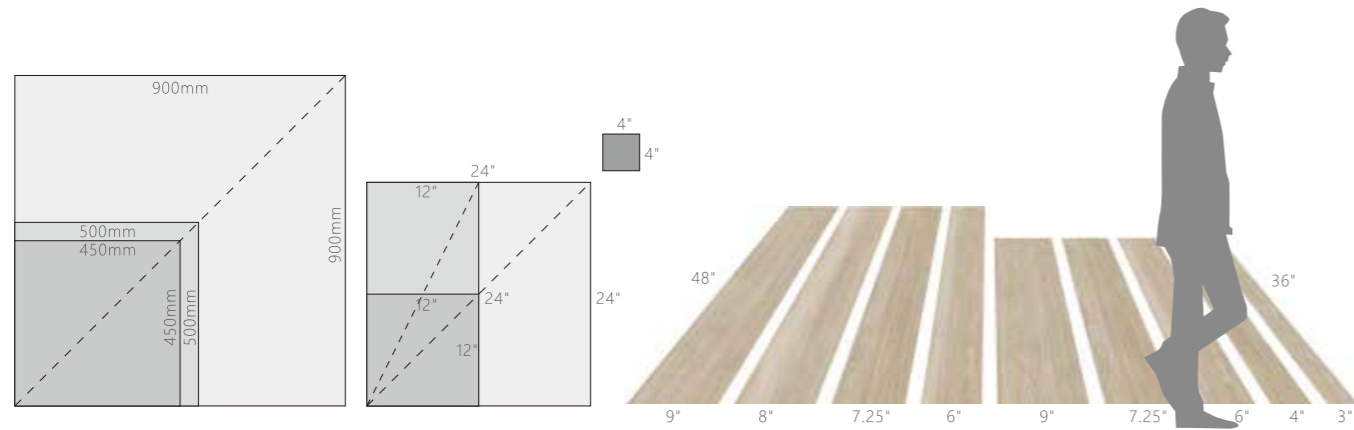

美国室内空气健康排放标准认证

Floor Score 认证是全球领先的独立认证：美国科学认证体系（SCS）和弹性地板覆盖物研究所（RFCI）相结合的第三方认证，经过严格的测试和认证，使室内空气质量符合健康排放标准的要求的



中国环境标志

“中国环境标志”（十环标志）是中国对产品环境行为进行认证，授予产品的唯一标志。十环认证，表明该产品不仅质量合格，而且在生产、使用和处理处置过程中符合特定的环境保护要求，与同类产品相比，具有低毒少害、节约资源等环境优势



BV 认证

BVQI 是法国国际检验局 (Bureau Veritas 也称法国船级社，简称 BV，成立于 1828 年) 下属的专门从事质量和环境体系认证及其他行业标准认证的国际机构，BVQI 通过在世界 154 个国家的 580 多个办事机构中的专家进行体系认证业务，是公认的全球最具国际性的认证机构。



ISO 9001 品质认证

ISO9001 属于一种质量管理体系。保证产品从开发、设计、生产、安装和服务的质量模式。对质量保证的要求较全，以确保产品的质量。



社会责任标准 SA8000

是全球首个道德规范国际标准。其宗旨是确保供应商所供应的产品，皆符合社会责任标准的要求。SA8000 标准适用于世界各地，任何行业，不同规模的公司。其依据与 ISO9000 质量管理体系及 ISO14000 环境管理体系一样，皆为一套可被第三方认证机构审核之国际标准。



欧盟安全认证

在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。



SGS 国际性权威标准检验组织

SGS 认证指的是 SGS 根据标准、法规、客户要求等条件对目标进行符合性认证的服务。要进行相关的认证，必须通过检验、检测、鉴定、认证等手段。



绿色环保认证

BRE 认证作为欧洲技术认证组织 (EOTA) 的成员之一。产品经评定证实符合以下性能要求：结构，防火，使用安全，隔音，隔热和抗凝，耐久性，安装及维修。根据欧洲建筑产品指南签署，认证证书获所有欧盟国家承认。



美国工业检验机构认证

ASTM 是美国工业标准的检验机构。已成为全球性的工业、环保、安全标准指标。PVC 贴地瓷砖常见测试项目：ASTM E662 烟浓度试验 ASTM F925 抗化学性测试 ASTM F 510 防火试验 ASTM E84-03 耐磨性试验



ISO 14001 环境管理体系认证

ISO14001 是环境管理体系，一种环保制度和措施，是一套具一贯性以及经全球认可的法规，全世界各个组织得以藉此建立、执行、监督和改善环境管理系统。



CSTB 法国环境与安全认证

CSTB 的专业在于与建筑相关的材料、技术、设备、安全、健康、环保的信息开发与交流。在法国经过 CSTB 机构认证的建筑相关产品，才被认定符合欧洲技术标准，通过认证产品皆以“NF 标章”标示。



中国实验室国家认可委员会

CNAL 按照 ISO/IEC 导则 58《校准和检测实验室认可体系运作和承认的基本要求》和 ISO/IEC TR17010:1998《检查机构的认可机构的通用要求》等建立和保持认可工作质量，配置足够的资源以为国内外的实验室和检查机构提供认可服务。



中国计量认证 2009000585E

CMA 是“中国计量认证”。它是根据中华人民共和国计量法的规定，由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。这种认证物件是所有对社会出具公正数据的产品质量监督检验机构。



中国国标

GB 中国国家标准，简称国标，由中国国务院标准化行政主管部门制定，为建立一个更安全、更稳定的生活环境。GB/T 8624 建筑材料燃烧性能分级方法，GB/T 18586 有害物质限量测试。